



Siems & Klein
Umwelttechnik



Auslaufbarrieren

A-1230 Wien
Großmarktstraße 10-12

Tel: 01 / 61008-0

Email: office@siems-klein.at
Internet: www.siems-klein.at

Oberbank AG
IBAN: AT45 1515 0004 6101 3070
BIC: OBKLAT2L

Siems & Klein Autowerkstatt Technik Vertriebs GmbH, FN: 198544 b, ATU: 50034902, ARA: 5066



BL/BST: Barriere steckbar

- Multifunktionell
- Druckrichtung vor Ort wechselbar

Ausführungen:

Standardhöhe: 100-500 mm

Standardlänge: 750-6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm



BL/BST-EX: Barriere steckbar, für extreme Verhältnisse

- Multifunktionell
- Schräg geschnitten


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-500 mm

Standardlänge: 750-6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

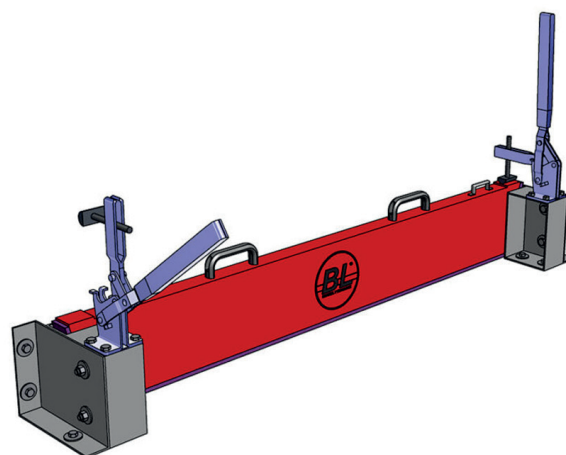

BL/BTL: Barriere Tür Laibung

- Steckbar
- Ideal bei Platzproblemen
- Bevorzugt für Laibungsmontage


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-350 mm

Standardlänge: 750-6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

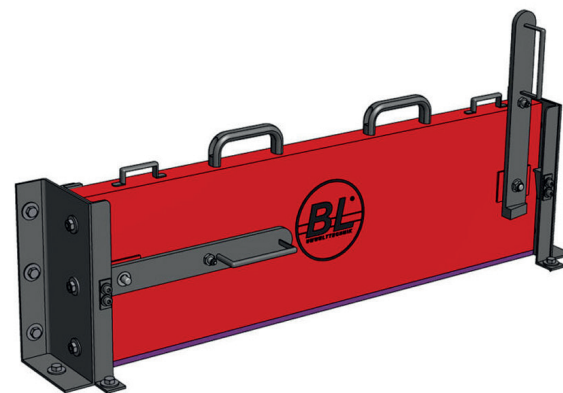



BL/BTL-TR: Barriere Türlaibung mit Transmission

- Steckbar
- Für große Stauhöhen
- Ideal bei Platzproblemen


Ausführungen:

Standardhöhe: 400-500 mm

Standardlänge: 750-6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

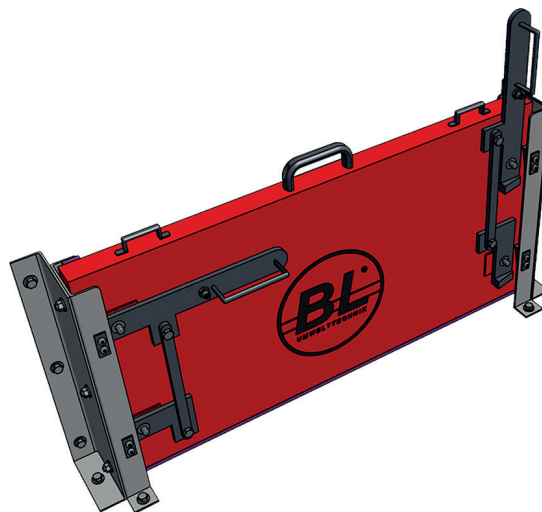

BL/BTL-SB: Stapelbare Barrierekörper Elementhöhe (200 mm, 250 mm, 300 mm)

- Steckbar
- Stapelbar


Ausführungen:

Standardhöhe: 400-2000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

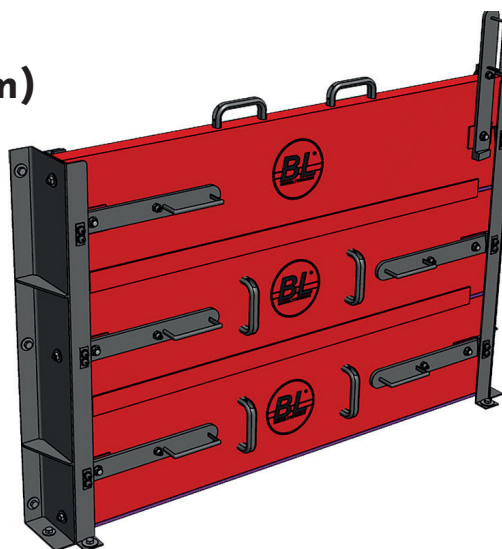

BL/BTL-SB Vario: Stapelbare Barrierekörper, variable Elementhöhe

- Steckbar
- Stapelbar


Ausführungen:

Standardhöhe: 200-2000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

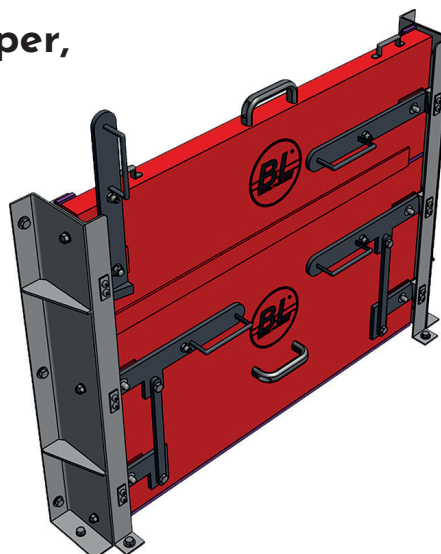



**BL/BTL-SB: Stapelbare Barrierekörper
(Elementhöhe 200 mm, 250 mm 300 mm)**

- Steckbar
- Stapelbar
- Flexibel

Ausführungen:

Standardhöhe: 400-1000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm



**BL/BTL-SB-Vario: Stapelbare Barrierekörper,
variable Elementhöhe**

- Laibungsbarriere
- Barrirelänge begrenzt
- Geringe Höhe


Ausführungen:

Standardhöhe: 100 - 300 mm

Standardlänge: bis 2500 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

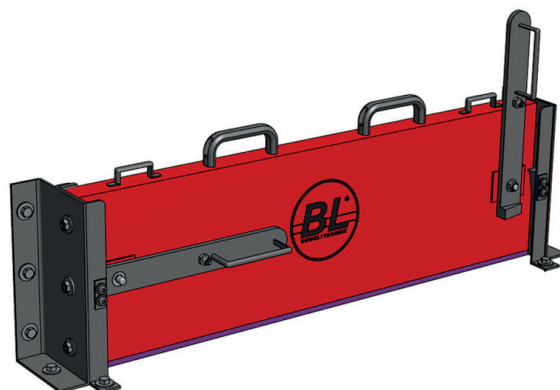



BL/EX: Für extreme Verhältnisse

- Multifunktionales Basismodell
- Für sichere Bedienung
- Besonders robust


Ausführungen:

Standardhöhe: 150 - 750 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

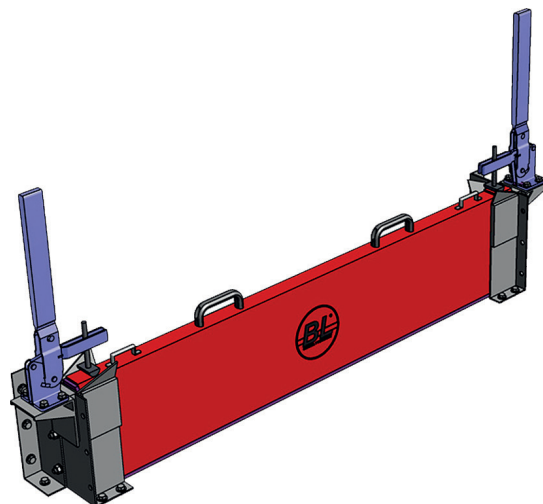

BL/ST: Barriere steckbar

- Basismodell
- Einfache Druckrichtung

Ausführungen:

Standardhöhe: 100 - 500 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm





BL/BED: Barriere einseitig drehbar

- Vielfältig einsetzbar
- Baukastensystem


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-1000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

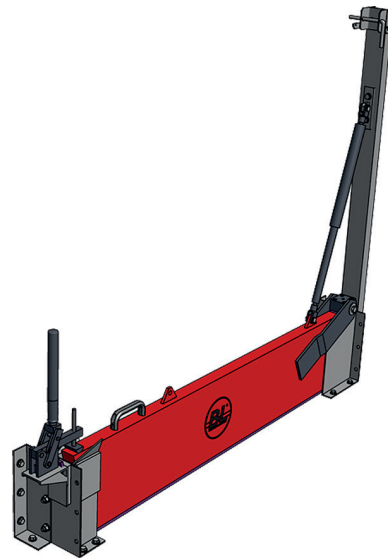

BL/BED-B: Barriere einseitig drehbar, bodennahe angelenkt

- Platzsparend
- Geringe Standhöhe


Ausführungen:

Standardhöhe: 500-800 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

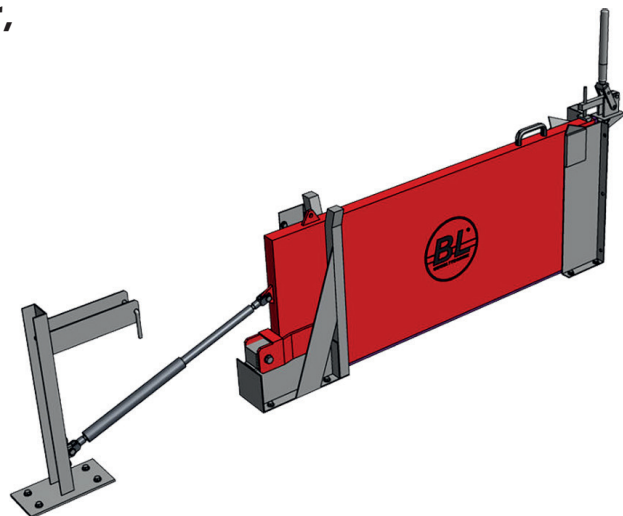

BL/BED-KB: Barriere einseitig dreh- und klappbar

- Huckepack-Prinzip
- Für geringe Raumhöhe


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-350 mm

Standardlänge: 750-6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

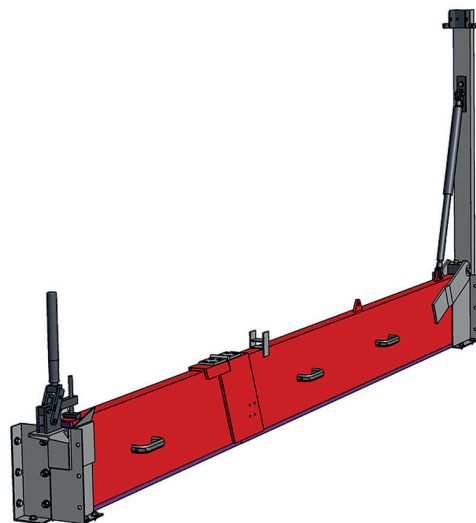



BL/BDD: Barriere doppelseitig drehbar

- Zweischraken-Prinzip
- Für geringe Raumhöhe


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-500 mm

Standardlänge: bis 10000 mm

Sonderfälle: bis 12000 mm

Breite: 50 mm

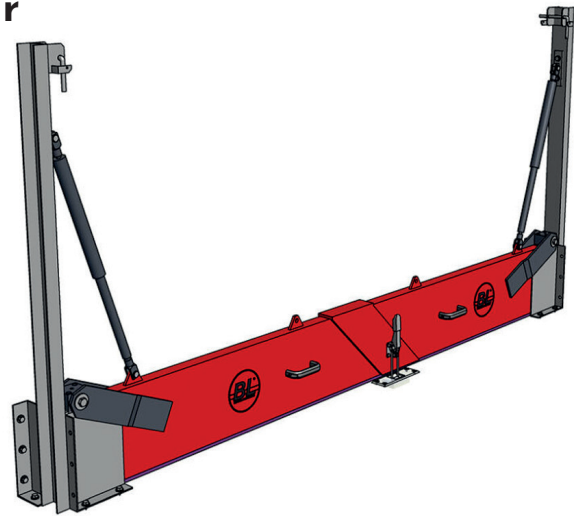

BL/BDD-B: Barriere doppelseitig drehbar, bodennah angelenkt

- Platzsparend
- Minimale Standhöhe


Ausführungen:

Standardhöhe: 500-850 mm

Standardlänge: bis 12000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

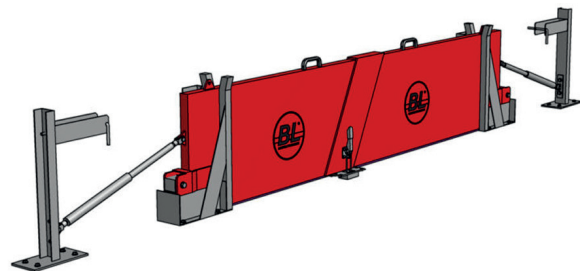

BL/BDD-KB: Barriere doppelseitig dreh- und klappbar

- Beidseitig klappbar
- Huckepack-Prinzip


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-500 mm

Standardlänge: bis 15000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

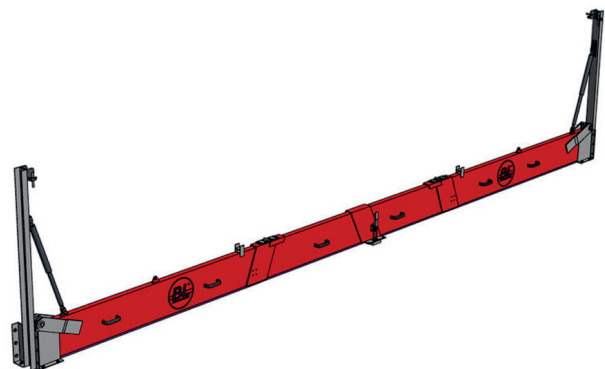



**BL/BDD-U: Barriere doppelseitig drehbar,
U-Form**

- Speziell für Überladebrücken


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-500 mm

Standardlänge: bis 10000 mm

Sonderfälle: bis 12000 mm

Breite: 50 mm

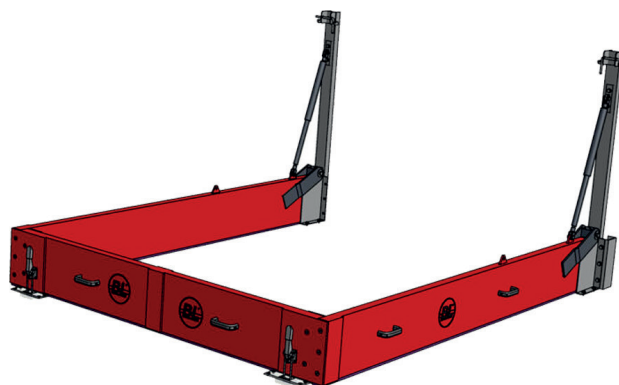

**BL/BHS-M: Barriere horizontal schwenkbar,
manuell bedienbar**

- Einfach wie eine Tür
- Für schwierige Untergründe


Ausführungen:

Standardhöhe: 300-1000 mm

Standardlänge: bis 500 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm (10 mm)

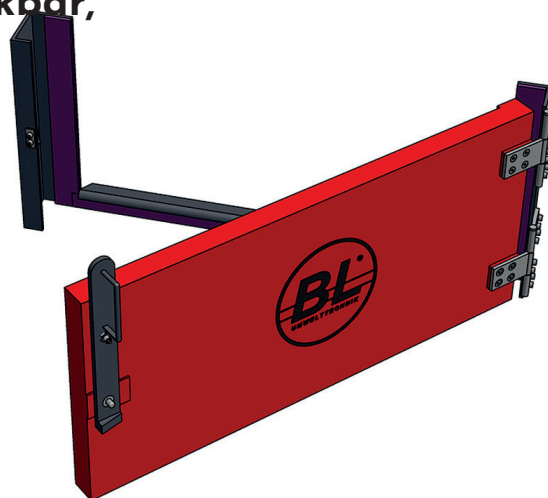



**BL/BHS-PM: Barriere horizontal schwenkbar,
pneumatisch gesteuert**

- Vollautomatisch
- Einfach wie eine Tür


Ausführungen:

Standardhöhe: 300-1000 mm

Standardlänge: bis 5000 mm

Sonderfälle: bis 800 mm

Breite: 50 mm

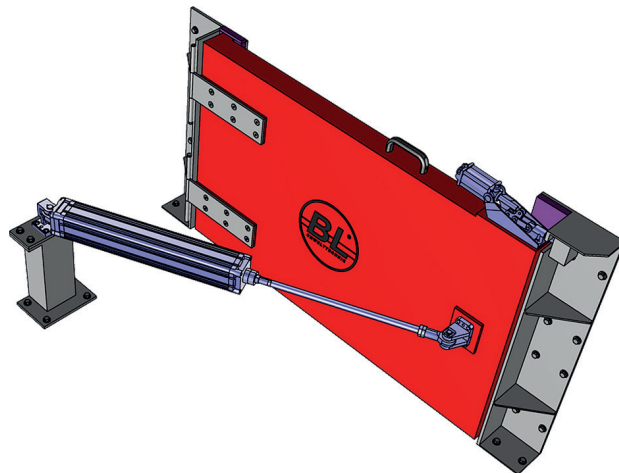

**BL/BED-PM: Barriere einseitig drehbar,
pneumatisch gesteuert**

- 1- oder 2-Kreissystem
- Vollautomatisch


Ausführungen:

Standardhöhe: 100-1000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

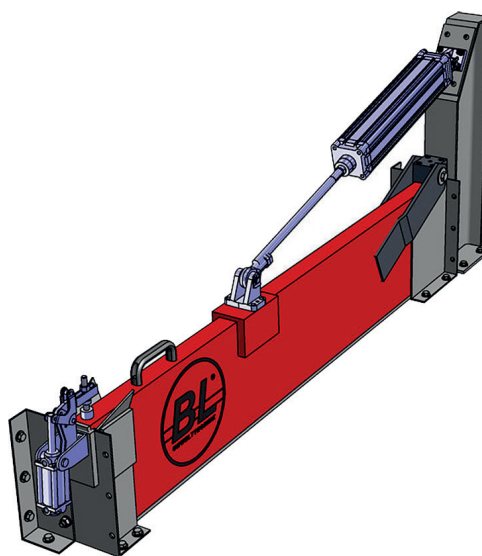

**BL/BED-B-PM: Barriere einseitig drehbar,
bodennahe angelenkt, pneumatisch gesteuert**

- 1- oder 2-Kreissystem
- Vollautomatisch


Ausführungen:

Standardhöhe: 500-1000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle auf Anfrage

Breite: 50 mm

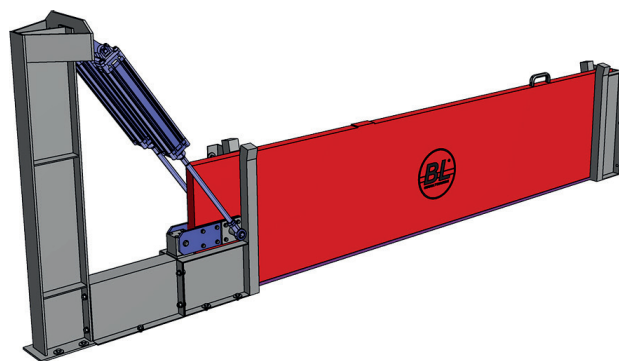




**BL/BDD-PM: Barriere doppelseitig drehbar,
pneumatisch gesteuert**

- 1- oder 2-Kreissystem
- Vollautomatisch

Ausführungen:

Standardhöhe: 100-1000 mm
Standardlänge: bis 12000 mm
Sonderfälle: auf Anfrage
Breite: 50 mm

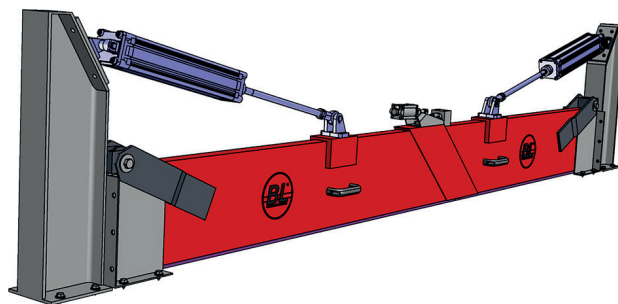


**BL/BDD-B-PM: Barriere doppelt drehbar,
bodennahe angelenkt, pneumatisch
steuerbar**

- 1- oder 2-Kreissystem
- Vollautomatisch
- Besonders platzsparend

Ausführungen:

Standardhöhe: 500-1000 mm
Standardlänge: bis 8000 mm
Sonderfälle auf Anfrage
Breite: 50 mm

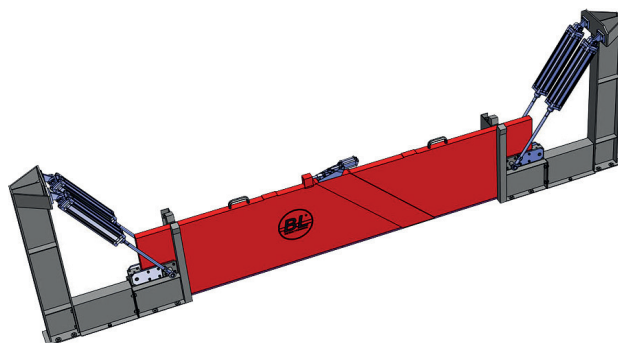



Siems & Klein
Umwelttechnik



Siems & Klein

Unser Vertriebsteam ist für sie erreichbar:

Tel: 01 / 610 08-0

Email: office@siems-klein.at

