



Siems & Klein
Umwelttechnik

Hochwasserschutz

seit 1923

Hochwasserschutz

A-1230 Wien
Großmarktstraße 10-12

Tel: 01 / 61008-0

Email: office@siems-klein.at
Internet: www.siems-klein.at

Oberbank AG
IBAN: AT45 1515 0004 6101 3070
BIC: OBKLAT2L

Siems & Klein Autowerkstatt Technik Vertriebs GmbH, FN: 198544 b, ATU: 50034902, ARA: 5066



BL/HAP-SB: Stapelbare Barrierekörper


- Stapelbar
- Steckbar
- Nut-Feder-Prinzip

Ausführungen:

Aluminiumprofil: 200 x 50 x 4 mm

Aluminiumprofil: 150 x 80 x 4 mm

Aluminiumprofil: 150 x 100 x 4 mm

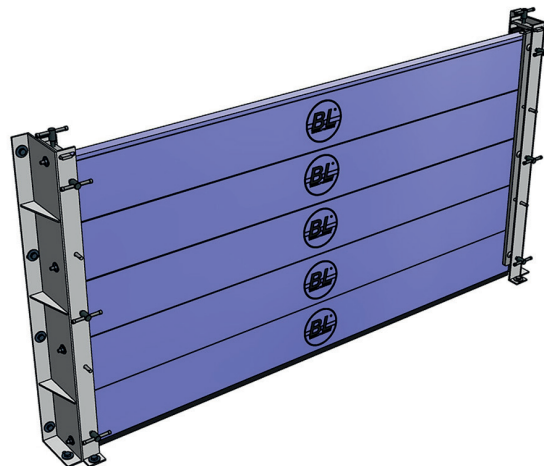

BL/HDS: Hochwasserschutz Dammbalken-System


- Vandalensicher
- Stapelbar
- Steckbar
- Nut-Feder-Prinzip

Ausführungen:

Aluminiumprofil: 200 x 50 x 4 mm

Aluminiumprofil: 150 x 80 x 4 mm

Aluminiumprofil: 150 x 100 x 4 mm

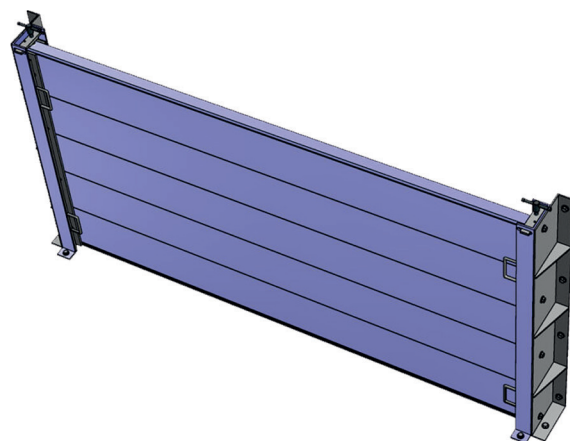

BL/HTL: für Türlaibung

- Steckbar
- Ideal bei Platzproblemen
- Bevorzugt für Laibungsmontage

Ausführungen:

Standardhöhe: 100 - 350 mm

Standardlänge: 750-6000 mm

Sonderfälle: auf Anfrage

Breite: 50 mm





BL/HTL-TR: für Türlaibung mit Transmission

- Stapelbar
- Für große Stauhöhen
- Ideal bei Platzproblemen
- Bevorzugt für Laibungsmontage


Ausführungen:

Standardhöhe: 400-500 mm

Standardlänge: 750-6000 mm

Sonderfälle: auf Anfrage

Breite: 50 mm

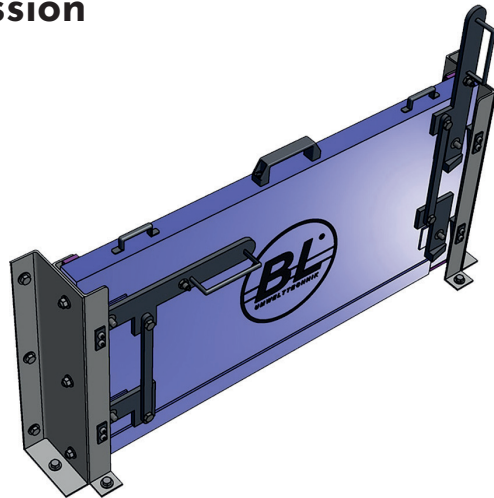

BL/HTL-SB: Stapelbare Barrierekörper

- Stapelbar
- Steckbar
- Gleiche Elementhöhe


Ausführungen:

Standardhöhe: 400-2000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle: auf Anfrage

Breite: 50 mm

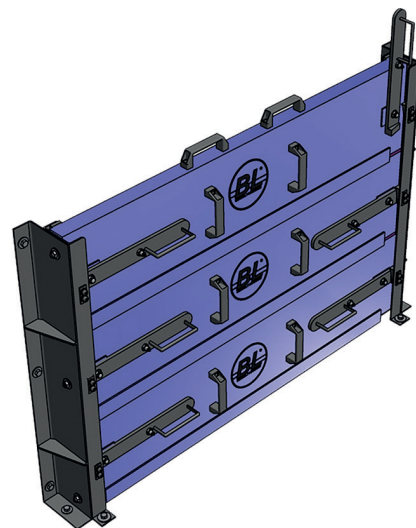

BL/HTL-SB-Vario: Stapelbare Barrierekörper variable Elemente

- Stapelbar
- Ideal bei Platzproblemen
- Gleiche Elementhöhe


Ausführungen:

Standardhöhe: 200-2000 mm

Standardlänge: bis 6000 mm

Sonderfälle: auf Anfrage

Breite: 50 mm

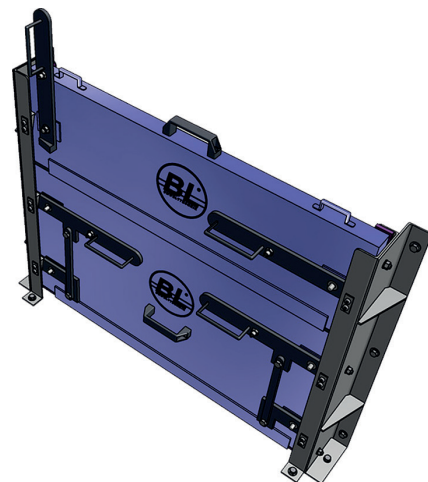



BL/HHS: Hochwasserschutz-Tür


- Einfach wie eine Tür
- Schnelle Abdichtung

Ausführungen:

- Standard Aluminium natur
- Sonderausstattung Aluminium, RAL-beschichtet

Bodenanschlag Standardhöhe: 140 mm

Bodenanschlag Mindesthöhe: 100 mm

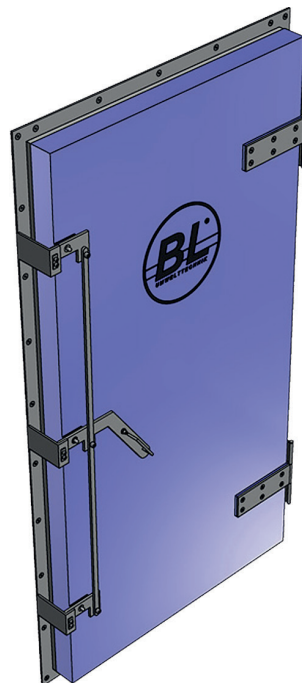



BL/FAP-PI: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung

- Planes Schott
- Direkt verschraubt

Ausführungen:


Standardlänge: 200-2000 mm

Sonderfälle: bis 4000 mm

Standardbreite: 200-1500 mm

Sonderfälle: bis 2000 mm

Dicke: 5-10 mm

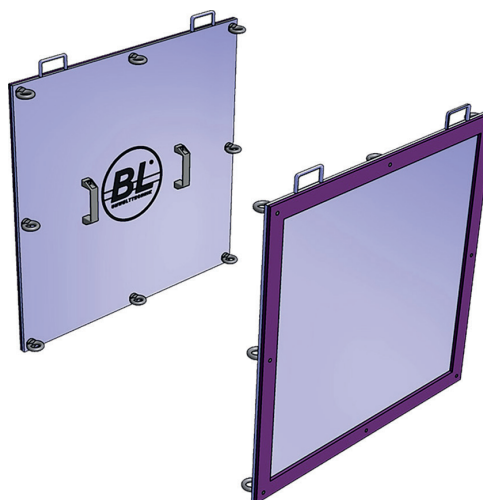

BL/FAP-PR1: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung mit Rahmen

- Planes Schott
- Mit Rahmen
- Direkt verschraubt

Ausführungen:


Standardlänge: 200-2000 mm

Sonderfälle: bis 4000 mm

Standardbreite: 200-1500 mm

Sonderfälle: bis 2000 mm

Dicke: 5-10 mm

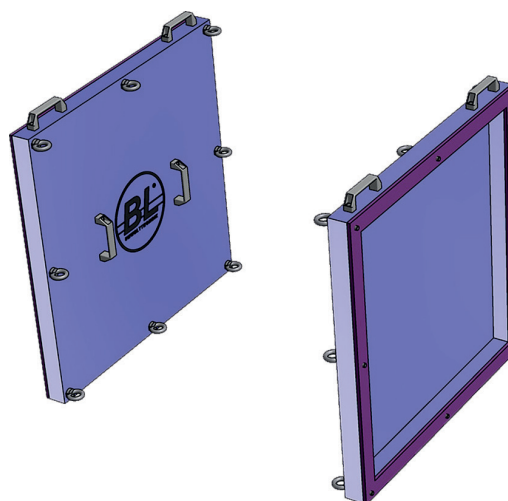



BL/FAP-P2: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung

- Planes Schott
- Mit Druckschienen
- Indirekt verschraubt

Ausführungen:


Standardlänge: 200-2000 mm

Sonderfälle: bis 4000 mm

Standardbreite: 200-1500 mm

Sonderfälle: bis 2000 mm

Dicke: 5-10 mm

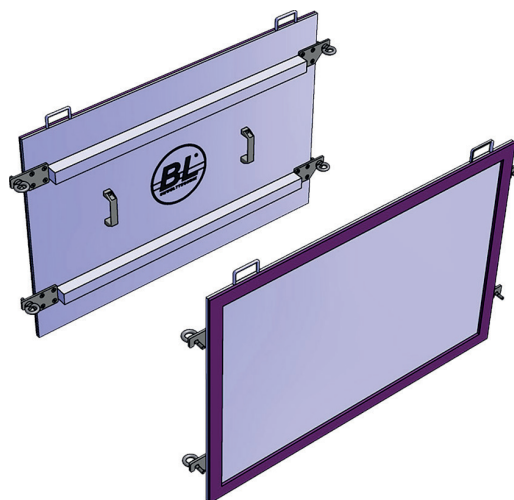

BL/FAP-PR2: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung mit Rahmen

- Planes Schott
- Mit Rahmen
- Mit Druckschienen
- Indirekt verschraubt

Ausführungen:


Standardlänge: 200-2000 mm

Sonderfälle: bis 4000 mm

Standardbreite: 200-1500 mm

Sonderfälle: bis 2000 mm

Dicke: 5-10 mm

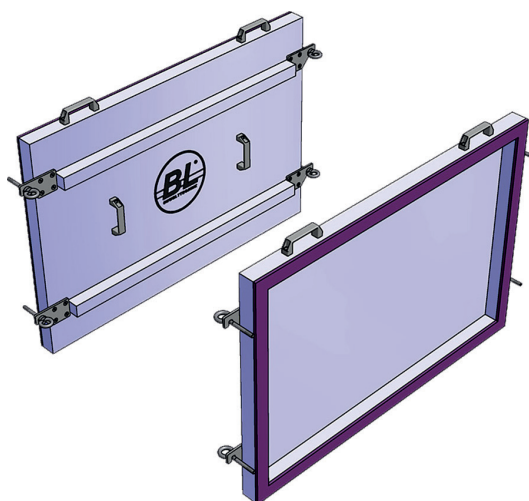



BL/HWS-K

- Klappsystem
- Überfahrbar
- Vollautomatisch


Ausführungen:

Standardlänge: 1000-5000 mm

Sonderfälle: bis 20000 mm

Standardbhöhe: 500-1000 mm

Sonderfälle: bis 1800 mm

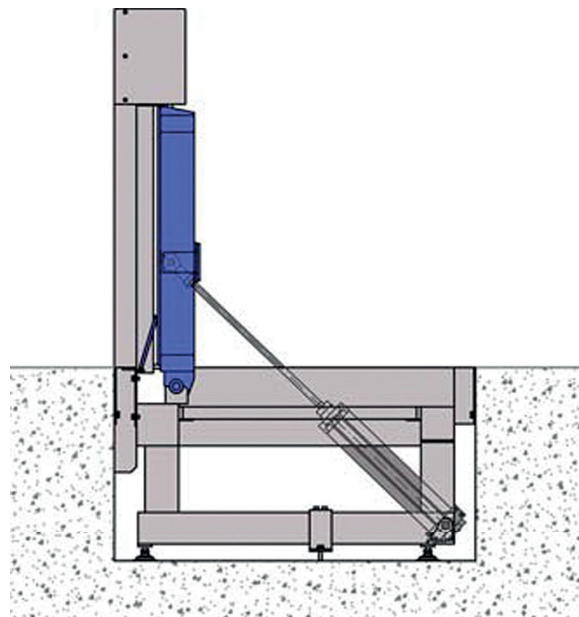



Siems & Klein
Umwelttechnik



Siems & Klein

Unser Vertriebsteam ist für sie erreichbar:

Tel: 01 / 610 08-0

Email: office@siems-klein.at

