



Siems & Klein
Umwelttechnik

Hochwasserschutz

seit 1923



Kanaleinlaufabdeckungen

A-1230 Wien
Großmarktstraße 10-12

Tel: 01 / 61008-0

Email: office@siems-klein.at
Internet: www.siems-klein.at

Oberbank AG
IBAN: AT45 1515 0004 6101 3070
BIC: OBKLAT2L

Siems & Klein Autowerkstatt Technik Vertriebs GmbH, FN: 198544 b, ATU: 50034902, ARA: 5066




BL/KMS-625: Abdichtung durch Eigengewicht

- Universell einsetzbar
- Überfahrbar
- Schwere Ausführung

Ausführungen:

Standard: ca. 625 x 625 x 10 mm

Gewicht: ca. 32,5 kg

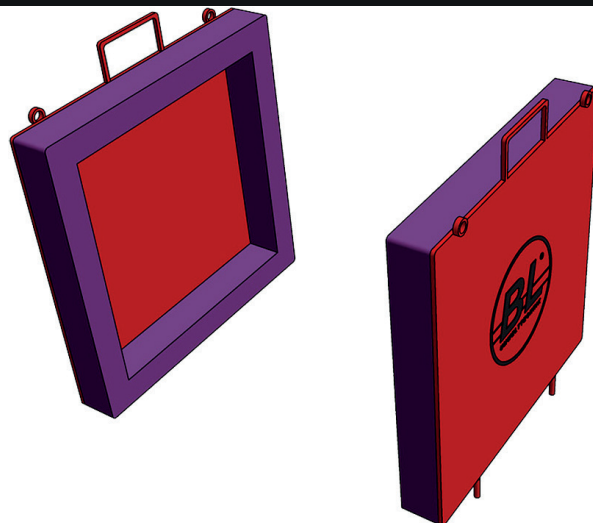


BL/KMS-830: Abdichtung durch Eigengewicht

- Universell einsetzbar
- Überfahrbar
- Schwere Ausführung

Ausführungen:

Standard: ca. Ø 830 x 8 mm

Gewicht: ca. 35,5 kg

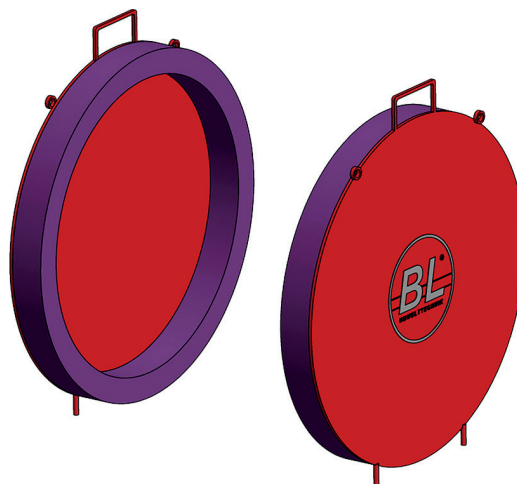

BL/KSP: Leichte Ausführung

- Universell einsetzbar
- Spannsystem
- Federkraft

Ausführungen:

140 (NS), 150 (ES):

Standard: ca. 625 x 400 x 350 x 3 mm

Gewicht: ca. 9 kg

141 (NS), 151 (ES):

Standard: ca. 625 x 625 x 350 x 3mm

Gewicht: ca. 12,5 kg





BL/KSP-RS: Für Randsteinläufe

- Gewinkelte Form
- Spannsystem
- Federkraft

Ausführungen:

143 (NS), 153 (ES):


Standard: ca. 625 x 340 x 80 x 350 x 3 mm

Gewicht: ca. 10,0 kg

144 (NS), 154 (ES):

Standard: ca. 625 x 565 x 80 x 3 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg

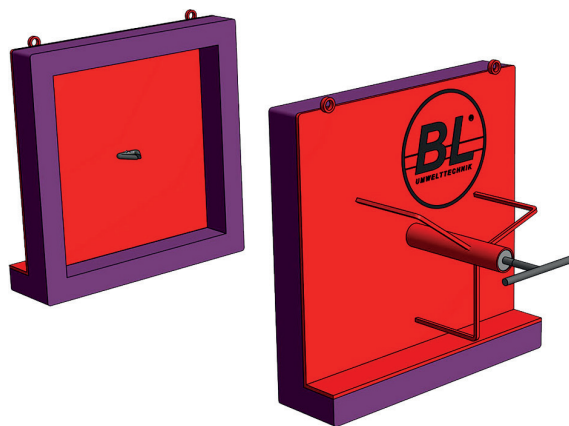

BL/SAP: Universell nutzbar

- Schwere Ausführung
- Runde, einteilige Form
- Permanenter Einsatz

Ausführungen:


143 (NS), 153 (ES):

Standard: ca. 625 x 340 x 80 x 350 x 3 mm

144 (NS), 154 (ES):

Standard: ca. 625 x 565 x 80 x 3 mm

Gewicht: ca. 15,0 - 25,0 kg

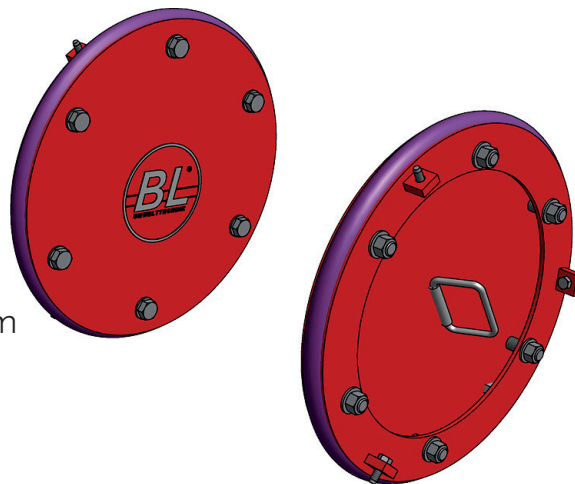

BL/TKN: Für Transport von schweren Abdeckungen nach UVV

- Bedienfreundlich
- Basis für mobiles System

Ausführungen:

Standard: ca. 550 x 400 x 1100 mm

Gewicht: ca. 10,0 kg





BL/STD: Universell nutzbar

- Sicherer Stand
- U-form
- doppelte Lagerung

Ausführungen:

143 (NS), 153 (ES):

Standard: ca. 670 x 610 x 870 mm

Gewicht: ca. 5,0 kg





Siems & Klein
Umwelttechnik



Siems & Klein

Unser Vertriebsteam ist für sie erreichbar:

Tel: 01 / 610 08-0

Email: office@siems-klein.at

