



Siems & Klein
Werkstatttechnik

ELEKTROMAGNETISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

SMART LIFT

2.30 SL DT

DAS SMARTE ORIGINAL

Kompakt & ideal für anspruchsvolle Werkstätten mit begrenztem Platz und niedrigen Decken.



**FLEXIBLE
HÖHE**

Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe



**DT (Doppelteleskop-
Arme)**

Heben von kleinen & großen Fahrzeugen



**ROBUST &
ZUVERLÄSSIG**

Qualität seit 20 Jahren.



**VIELSEITIG
EINSETZBAR**

Für eine breite Palette an Fahrzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1983 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 40 sec.
Unterschwenkhöhe	95 - 140 mm
Tragarm Auszug	480 - 1495 mm
Durchfahrtsbreite	2310 mm
Säulenabstand	2560 mm
Gesamtbreite	3100 mm
Gesamthöhe Säule	2887 mm
Motorleistung	2 x 1,5 kW
Elektroanschluss	400/50 V/Hz



LIEFERUMFANG

- Hebebühne mit Kabelbrücke (verstellbar 3720 - 4120 mm)
- Asymmetrische, teleskopierbare Tragarme
- 4 im Tragarm fixierte Drehteller
- Energie-Set mit Steckdose 230 V und Schnellverschlusskupplung für Druckluft in Bediensäule integriert
- Spindelabdeckblech

ab € 5.452,00

Lieferung	€ 300,00
Montage	€ 880,00
Montagematerial	€ 69,00

A-1230 Wien
Großmarktstraße 10-12

Tel: 01 / 61008-0

Email: office@siems-klein.at
Internet: www.siems-klein.at

Oberbank AG
IBAN: AT45 1515 0004 6101 3070
BIC: OBKLAT2L

Siems & Klein Autowerkstatt Technik Vertriebs GmbH, FN: 198544 b, ATU: 50034902, ARA: 5066



Siems & Klein
Werkstatttechnik

ELEKTROMAGNETISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

SMART LIFT

2.35 SL DT

DAS SMARTE ORIGINAL

Kompakt & ideal für anspruchsvolle Werkstätten mit begrenztem Platz und niedrigen Decken.



**FLEXIBLE
HÖHE**

Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe



**DT (Doppelteleskop-
Arme)**

Heben von kleinen & großen Fahrzeugen



**ROBUST &
ZUVERLÄSSIG**

Qualität seit 20 Jahren.



**VIELSEITIG
EINSETZBAR**

Für eine breite Palette an Fahrzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	2010 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 40 - 46 sec.
Unterschwenkhöhe	102 - 166 mm
Tragarm Auszug	570 - 1495 mm
Durchfahrtsbreite	2398 mm
Säulenabstand	2646 mm
Gesamtbreite	3230 mm
Gesamthöhe Säule	2892 mm
Motorleistung	2 x 1,5 kW
Elektroanschluss	400/50 V/Hz



LIEFERUMFANG

- Hebebühne mit Kabelbrücke (verstellbar 3720 - 4120 mm)
- Asymmetrische, teleskopierbare Tragarme
- 4 im Tragarm fixierte Drehteller
- Energie-Set mit Steckdose 230 V und Schnellverschlusskupplung für Druckluft in Bediensäule integriert
- Spindelabdeckblech

ab € 6.536,00

Lieferung	€ 300,00
Montage	€ 880,00
Montagematerial	€ 69,00



Siems & Klein
Werkstatttechnik

ELEKTROMAGNETISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

SMART LIFT

2.40 SL UNI

DAS SMARTE ORIGINAL

Kompakt & ideal für anspruchsvolle Werkstätten mit begrenztem Platz und niedrigen Decken.



**FLEXIBLE
HÖHE**

Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe



**UNI (Doppel-
teleskop-Tragarme)**

Für PKW und Transporter mit langen Radstand.



**ROBUST &
ZUVERLÄSSIG**

Qualität seit 20 Jahren.



**VIELSEITIG
EINSETZBAR**

Für eine breite Palette an Fahrzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	2060 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 40 - 46 sec.
Unterschwenkhöhe	115 - 190 mm
Tragarm Auszug	570 - 1840 mm
Durchfahrtsbreite	2514 mm
Säulenabstand	2770 mm
Gesamtbreite	3350 mm
Gesamthöhe Säule	2890 mm
Motorleistung	2 x 1,5 kW
Elektroanschluss	400/50 V/Hz



LIEFERUMFANG

- Hebebühne mit Kabelbrücke (verstellbar 3720 - 4120 mm)
- Asymmetrische, teleskopierbare Tragarme
- 4 im Tragarm fixierte Drehteller
- Energie-Set mit Steckdose 230 V und Schnellverschlusskupplung für Druckluft in Bediensäule integriert
- Spindelabdeckblech

ab € 6.864,00

Lieferung	€ 450,00
Montage	€ 1.090,00
Montagematerial	€ 69,00

A-1230 Wien
Großmarktstraße 10-12

Tel: 01 / 61008-0

Email: office@siems-klein.at
Internet: www.siems-klein.at

Oberbank AG
IBAN: AT45 1515 0004 6101 3070
BIC: OBKLAT2L

Siems & Klein Autowerkstatt Technik Vertriebs GmbH, FN: 198544 b, ATU: 50034902, ARA: 5066



Siems & Klein
Werkstatttechnik

ELEKTROMAGNETISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

SMART LIFT

2.55 SL UNI

DAS SMARTE ORIGINAL

Kompakt & ideal für anspruchsvolle Werkstätten mit begrenztem Platz und niedrigen Decken.



**FLEXIBLE
HÖHE**

Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe



UNI (Doppelteleskop-Tragarme)

Für PKW und Transporter mit langen Radstand.



**ROBUST &
ZUVERLÄSSIG**

Qualität seit 20 Jahren.




**VIELSEITIG
EINSETZBAR**

Für eine breite Palette an Fahrzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	2015 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 53 - 54 sec.
Unterschwenkhöhe	133 - 198 mm
Tragarm Auszug	695 - 1700 mm
Durchfahrtsbreite	2520 mm
Säulenabstand	2850 mm
Gesamtbreite	3570 mm
Gesamthöhe Säule	4478 mm
Motorleistung	2 x 1,5 kW
Elektroanschluss	400/50 V/Hz
Erforderliche Deckenhöhe	min. 3300 mm

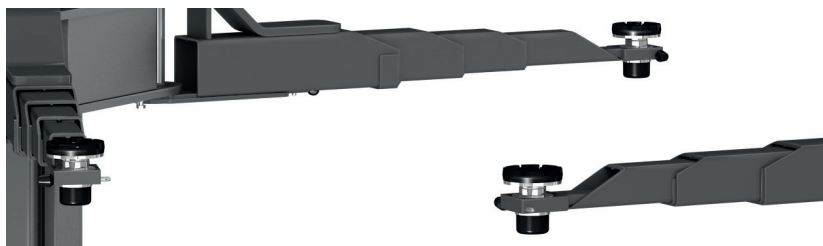

LIEFERUMFANG

- Hebebühne mit Kabelbrücke verstellbar
- Symmetrische, teleskopierbare Tragarme
- 4 steckbare Teleskopdrehteller

ab € 13.720,00

Lieferung	€ 640,00
Montage	€ 1.090,00
Montagematerial	€ 99,00

A-1230 Wien
Großmarktstraße 10-12

Tel: 01 / 61008-0

Email: office@siems-klein.at
Internet: www.siems-klein.at

Oberbank AG
IBAN: AT45 1515 0004 6101 3070
BIC: OBKLAT2L



Siems & Klein
Werkstatttechnik

ELEKTROMAGNETISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

SMART LIFT

2.55 SL DG

DAS SMARTE ORIGINAL

Kompakt & ideal für anspruchsvolle Werkstätten mit begrenztem Platz und niedrigen Decken.



**FLEXIBLE
HÖHE**

Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe



**Doppelgelenk-
Tragarmen**

Für Kleinwagen & Transporter mit langem Radstand.



**ROBUST &
ZUVERLÄSSIG**

Qualität seit 20 Jahren.




**VIELSEITIG
EINSETZBAR**

Für eine breite Palette an Fahrzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	2014 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 53 - 54 sec.
Unterschenkhöhe	121 - 196 mm
Tragarm Auszug	0 - 1833 mm
Durchfahrtsbreite	2520 mm
Säulenabstand	2850 mm
Gesamtbreite	3570 mm
Gesamthöhe Säule	4478 mm
Motorleistung	2 x 1,5 kW
Elektroanschluss	400/50 V/Hz
Erforderliche Deckenhöhe	min. 3300 mm

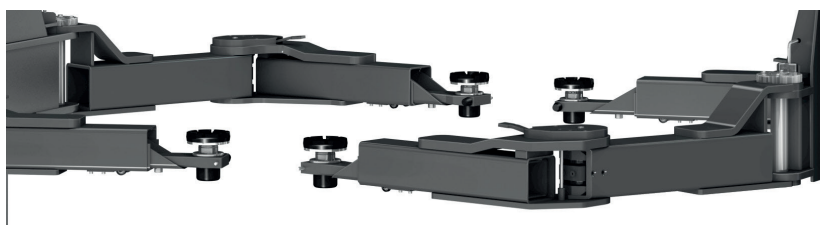

LIEFERUMFANG

- Hebebühne mit Kabelbrücke verstellbar
- Symmetrische, teleskopierbare Tragarme
- 4 steckbare Teleskopdrehteller

ab € 16.328,00

Lieferung	€ 640,00
Montage	€ 1.090,00
Montagematerial	€ 99,00